


SPRINKLER

GİZLİ TİP SPRINKLER SETİ – CONCEALED SPRINKLER



GİZLİ TİP SPRINKLER DY-3328

Standart tepkimeli/Standard response

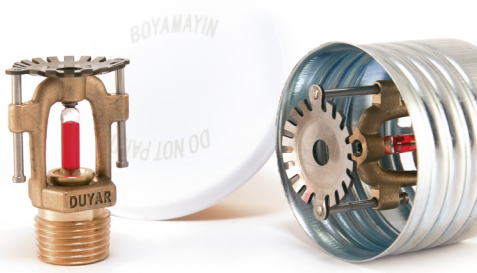

Genel Özellikler / Specifications:

- Düşük ve orta tehlike / Light and Ordinary Hazards
- 5 mm cam / 5 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas:

- Konut / House
- Otel / Hotel
- Hastane / Hospital
- AVM / Mall
- Yurt / Dormitory
- İş merkezi / Trade Center



Asma tavan olan veya aşağı yönlü pendent sprinkler kullanımı uygun olan mahallerde tercih edilir. Sadece ıslak sistemlerde ve düşük-orta tehlike sınıflarında kullanılır. Konut, otel, hastane, yurt, iş merkezi gibi projelerde kullanılır. / They are used in suspended ceilings where pipings is concealed. Used in places such as residences, hotels, hospitals, dormitories, shopping mall.

K Faktör / K Factor

: K5.6(80)

Diş ölçüsü / Thread size

: 1/2" NPT (15 mm)

Tepkime / Response

: Standart tepkimeli / Standard response

Yüzey / Finishes

: Pirinç / Brass

Sıcaklık / Temperature


: 57°C (135°F) Sprinkler, 57°C (135°F) Kapak / Cover

: 68°C (155°F) Sprinkler, 57°C (135°F) Kapak / Cover

: 68°C (155°F) Sprinkler, 68°C (155°F) Kapak / Cover

: 79°C (175°F) Sprinkler, 68°C (155°F) Kapak / Cover

: 93°C (200°F) Sprinkler, 68°C (155°F) Kapak / Cover

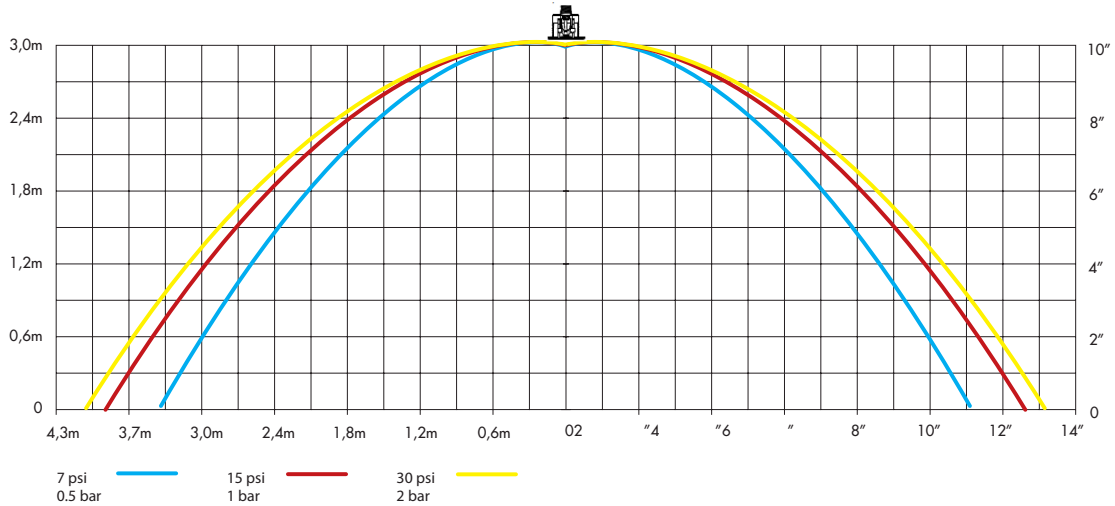

*Sertifikalar hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin
For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire