



legg-T9115



legg-T9048



legg-T9139

Objective

This is very suitable in private gardens, public parks and etc. This light delivers excellent performance and outstanding fitting durability. Also, this have a unique design and will be fitted everywhere in external areas. Completely dustproof. Protected against high pressure water jets.

Obiettivo

Questo è molto adatto in giardini privati, parchi pubblici ed ecc. Questa luce offre prestazioni eccellenti e una straordinaria durata nel montaggio. Inoltre, questo ha un design unico e verrà montato ovunque nelle aree esterne. Completamente antipolvere. Protetto contro i getti d'acqua ad alta pressione.

Description

Housing - Die cast aluminium powder coated with choice of RAL colors.





Diffuser - PMMA / Opal diffuser.

Reflector - Aluminium reflector.

Standards - Manufactured and tested as per PTSP IEC 62722.

LED - Reducing energy consumption, 50,000 Hrs Life span under temp(-20°C To 50°C).

CODE	POWER	IP	VOLTAGE	DIMENSION
legg-T911512	1*12W	65	220-230V	90 x 380mm
legg-T913918	1*18W	65	220-230V	156 x 700mm
legg-T913923	1*23W	65	220-230V	156 x 700mm
legg-T904818	1*18W	65	220-230V	186 x 520mm
legg-T904823	1*23W	65	220-230V	186 x 520mm

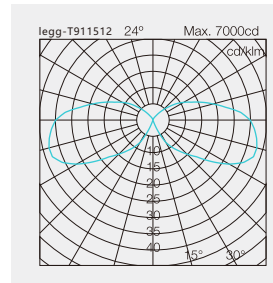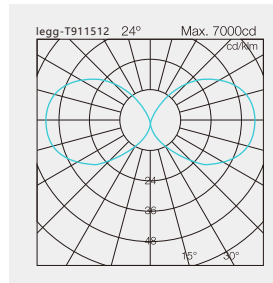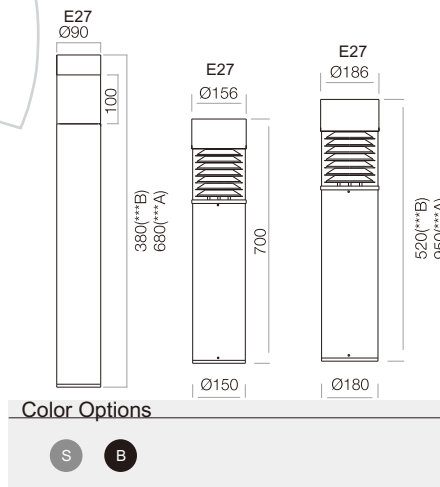

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 5000K



CRI >90

-20° C
55° C

85~265V
50/60Hz

Leggero
PHILIPS

LED Chips
BRIDGELUX.
CREE

